


ELETTROMAGNETE DI TRATTENUTA PER PORTE TAGLIA - FUOCO "MOD. C.F. FIRE SENSITIVE - ART. 1500" MANUALE DI INSTALLAZIONE



FISSAGGIO DELL'ELETTROMAGNETE

1. Fissare il supporto a muro mediante n. 04 tasselli diam. 9 mm. inserire nei fori asolati.
2. Utilizzare il foro centrale per il passaggio del cavo di alimentazione elettrica 24 vdc.
3. Effettuare i collegamenti elettrici come da schema:

COLLEGAMENTI

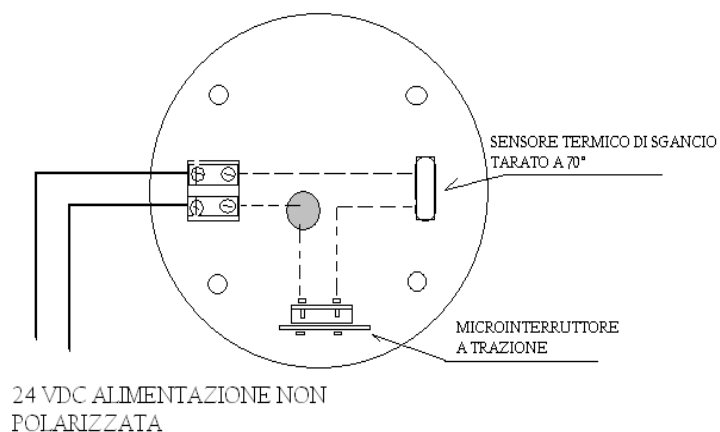

FISSAGGIO DELLA CONTROPIASTRA SNODATA

1. Togliere la pellicola della contropiastra snodata.
2. Appoggiare il disco metallico in aderenza all'elettromagnete in tensione.
3. Portare l'anta della porta in contatto con la base adesiva.
4. Chiudere la porta.
5. Fissare la contropiastra snodata con 3 viti.
6. Fissare l'adesivo di individuazione "tirare per chiudere" sull'anta lato opposto alla contropiastra snodata.

REGOLAZIONE DELLA FORZA DI TRATTENUTA

1. Agire sulla vite di regolazione mediante chiave a brugola.
2. Posizione di partenza = forza di trazione Kg.12.
3. Ogni giro di vite in senso orario = -2 Kg. massimo - 4 giri.
4. Bloccare la vite di regolazione con frena filetto debole.

EFFETTUARE LA MISURAZIONE MEDIANTE DINAMOMETRO ELETTRONICO

4. Innestare l'elettromagnete sul supporto a muro e fissarlo mediante le 4 viti in dotazione.

